

БАСТИОНПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕСВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

SKATLED-12VDC-2W-30A230

SKATLED-12VDC-4W-60A410

SKATLED-12VDC-6W-90A610

ЭТИКЕТКА

ФИАШ.425543.026 ЭТ

Светодиодный светильник SKATLED-12VDC-2W-30A230 (SKATLED-12VDC-4W-60A410, SKATLED-12VDC-6W-90A610) (далее по тексту - "Светильник") постоянного свечения на базе светодиодов с питанием от источника постоянного тока напряжением 12В.

Светильник предназначен для дежурного внутреннего освещения помещений, совместно с источниками постоянного напряжения 12В. Степень защиты светильника IP50.

Особенности светильника:

- сверхнизкое потребление электроэнергии;
- высокий срок службы от 50 до 70 тыс. часов;
- отсутствие мерцания (исключается стробоскопический эффект);
- сохранение светотехнических параметров в процессе всего срока службы;
- отсутствие шума;
- отсутствие необходимости технического обслуживания;
- простота утилизации, отсутствие ртутьсодержащих элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра		
		SKATLED- 12VDC-2W- 30A230	SKATLED- 12VDC-4W- 60A410	SKATLED- 12VDC-6W- 90A610
1	Номинальное напряжение питания, В	12 ¹⁾	12 ¹⁾	12 ¹⁾
2	Потребляемая мощность, Вт, не более	2 ²⁾	4 ²⁾	6 ²⁾
3	Количество светодиодов, шт.	30	60	90
4	Световой поток, лм, не менее	200 ²⁾	400 ²⁾	550 ²⁾
5	Эффективность светоотдачи, лм/Вт, не менее	80		
6	Цветовая температура, К	4250-5400		
7	Габаритные размеры LxD, мм, не более	230x30	410x30	610x30
8	Масса, кг, не более НЕТТО (БРУТТО)	0,08(0,18)	0,12(0,22)	0,16(0,26)
9	Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от 0 до +40°C, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +25°C, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)			

Примечание:


1) Допустимый диапазон 10-14В.

2) При номинальном напряжении питания.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	количество
Светильник	1 шт.
Этикетка - вкладыш	1 экз.
Кронштейн крепления	2 шт.
Тара упаковочная	1шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

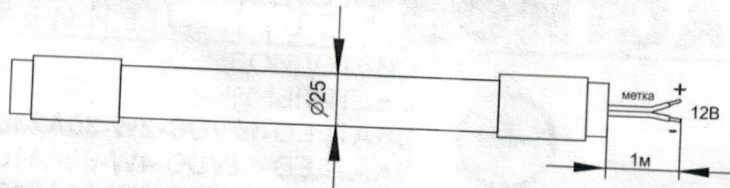

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Светодиодный светильник «SKATLED-12VDC-_____»

Дата выпуска «25» февраля 2022 г.

Соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.



Штамп службы
контроля качества

Продавец _____

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

М.П.

изготовитель
БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
skat-ups.ru — интернет-магазин

отдел сбыта: ops@bast.ru
тех. поддержка: 911@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

**ДЛЯ АКТИВАЦИИ
РАСШИРЕННОЙ
ГАРАНТИИ**

СКАНИРУЙ
QR - КОД ЗАХОДИ НА
club.bast.ru

(2487)
SKATLED-12VDC-6W-90A610

S/N: 2025 0248 7601 0007

**АКТИВИРУЙТЕ
расширенную
гарантию!**

8-800-200-58-30
club.bast.ru

EAC