



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП
ТУ 4372-001-49518441-99

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП (далее – «изделия») предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

Модификация	МАЯК-12-КП	МАЯК-24-КП
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}
Номинальный ток потребления, мА	25±2,5 50±5,0	
- светового оповещателя		
- звукового оповещателя		
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105	
Время непрерывной работы в режиме «тревога»	не ограничено	
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	100x80x42	
Масса, кг, не более	0,06	
Условия эксплуатации:		
диапазон рабочих температур, °C	-30...+55	
относительная влажность воздуха при +25 °C, %, не более	95	

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).



Рис.1. Схемы подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. При установке вне помещений изделия необходимо защитить от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от -30 °C до +55 °C и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт. 1
паспорт, шт. 1
упаковка, шт. 1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав. №LS

1685

Дата приемки

18 АПР 2017

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,
57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ХИТЫ ПРОДАЖ



**МАЯК-12-КП,
МАЯК-24-КП**
оповещатель
комбинированный



**МАЯК-12-3М,
МАЯК-24-3М**
оповещатель
звуковой



**КРИСТАЛЛ-12,
КРИСТАЛЛ-24**
светуказатель



**ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р**
светуказатель



**КРИСТАЛЛ-12 СН,
КРИСТАЛЛ-24 СН**
светуказатель,
скрытая надпись



**КРИСТАЛЛ-12-ДИН1,
КРИСТАЛЛ-24-ДИН1**
светуказатель
динамический



МАЯК-220-КПМ1-НИ
оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-3М1-НИ
оповещатель
звуковой,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-К
оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



**МАЯК-12-СТ,
МАЯК-24-СТ**
оповещатель световой
стробоскопический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений



**ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АВТОМАТИКА**

МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ

ПАСПОРТ





1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р (далее – «изделия») предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло.

Модификация изделия ЛЮКС-220-Р оснащена резервным источником питания.

2. Технические характеристики

Модификация	ЛЮКС-12	ЛЮКС-24	ЛЮКС-220	ЛЮКС-220-Р
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}	-	-
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	-	-	220 ⁺³³ ₋₅₅	220 ⁺³³ ₋₅₅
Номинальный ток потребления, мА	20±2,0	20±2,0	-	-
Потребляемая мощность, В·А, не более	-	-	6	18
Время непрерывной работы в автономном режиме, час, не менее	-	-	-	4
Степень защиты оболочки, IP	55		50	
Габаритные размеры, мм	300x100x25			
Масса, кг, не более	0,18		0,22	
Условия эксплуатации:				
диапазон рабочих температур, °С	-30...+55		-10...+55	
относительная влажность воздуха при +25 °С. %, не более	95			

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

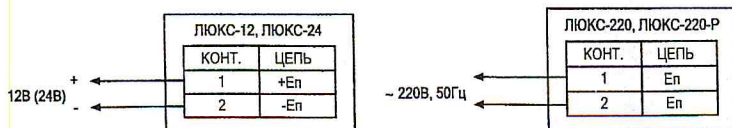


Рис.1. Схемы подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. В модификации ЛЮКС-220-Р перед подачей напряжения питающей сети необходимо удалить изолирующую прокладку из отсека с аккумулятором.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. Изделия ЛЮКС-12, ЛЮКС-24 и ЛЮКС-220 допускается хранить при температуре от -30 °С до +55 °С. Температура хранения изделия ЛЮКС-220-Р должна быть в пределах от -10 °С до +55 °С.

4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4. Изделия ЛЮКС-12, ЛЮКС-24 и ЛЮКС-220 не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации. При эксплуатации изделия ЛЮКС-220-Р, по мере необходимости, следует производить замену аккумулятора.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте. На аккумулятор гарантия не распространяется.

6. Комплект поставки

изделие, шт. 1
паспорт, шт. 1
упаковка, шт. 1
аккумулятор, шт. (ЛЮКС-220-Р)..... 1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ДЗ

970

Дата приемки

16 ЯНВ 2017

Штамп ОТК

ОТК 2

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,
57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ХИТЫ ПРОДАЖ



**МАЯК-12-КП,
МАЯК-24-КП**
оповещатель
комбинированный



**МАЯК-12-ЗМ,
МАЯК-24-ЗМ**
оповещатель
звуковой



**КРИСТАЛЛ-12,
КРИСТАЛЛ-24**
светоуказатель



**ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р**
светоуказатель



**КРИСТАЛЛ-12 СН,
КРИСТАЛЛ-24 СН**
светоуказатель,
скрытая надпись



**КРИСТАЛЛ-12-ДИН1,
КРИСТАЛЛ-24-ДИН1**
светоуказатель
динамический



МАЯК-220-КПМ1-НИ
оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-ЗМ1-НИ
оповещатель
звуковой,
металлический корпус,
наружное исполнение




МАЯК-220-К
оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



**МАЯК-12-СТ,
МАЯК-24-СТ**
оповещатель световой
стробоскопический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений



**ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АВТОМАТИКА**

ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
СВЕТОВЫЕ

ПАСПОРТ





ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ
ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р
ТУ 4372-004-49518441-04

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р (далее – «изделия») предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло.

Модификация изделия ЛЮКС-220-Р оснащена резервным источником питания.

2. Технические характеристики

Модификация	ЛЮКС-12	ЛЮКС-24	ЛЮКС-220	ЛЮКС-220-Р
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}	-	-
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	-	-	220 ⁺³³ ₋₅₅	220 ⁺³³ ₋₅₅
Номинальный ток потребления, мА	20±2,0	20±2,0	-	-
Потребляемая мощность, В·А, не более	-	-	6	18
Время непрерывной работы в автономном режиме, час, не менее	-	-	-	4
Степень защиты оболочки, IP	55		50	
Габаритные размеры, мм	300x100x25			
Масса, кг, не более	0,18		0,22	
Условия эксплуатации:				
диапазон рабочих температур, °С	-30...+55		-10...+55	
относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95			

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

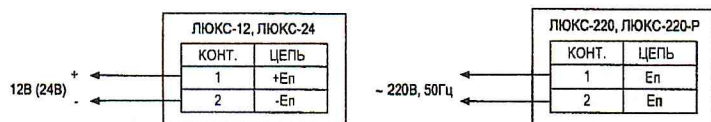


Рис.1. Схемы подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. В модификации ЛЮКС-220-Р перед подачей напряжения питающей сети необходимо удалить изолирующую прокладку из отсека с аккумулятором.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. Изделия ЛЮКС-12, ЛЮКС-24 и ЛЮКС-220 допускается хранить при температуре от -30 °С до +55 °С. Температура хранения изделия ЛЮКС-220-Р должна быть в пределах от -10 °С до +55 °С.

4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4. Изделия ЛЮКС-12, ЛЮКС-24 и ЛЮКС-220 не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации. При эксплуатации изделия ЛЮКС-220-Р, по мере необходимости, следует производить замену аккумулятора.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте. На аккумулятор гарантии не распространяется.

6. Комплект поставки

изделие, шт. 1
паспорт, шт. 1
упаковка, шт. 1
аккумулятор, шт. (ЛЮКС-220-Р)..... 1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№DV

775

Дата приемки

20 ЯНВ 2017



В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,
57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ХИТЫ ПРОДАЖ



**МАЯК-12-КП,
МАЯК-24-КП**
оповещатель
комбинированный



**МАЯК-12-3М,
МАЯК-24-3М**
оповещатель
звуковой



**КРИСТАЛ-12,
КРИСТАЛ-24**
светоуказатель



**ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р**
светоуказатель



**КРИСТАЛ-12 СН,
КРИСТАЛ-24 СН**
светоуказатель,
скрытая надпись



**КРИСТАЛ-12-ДИН1,
КРИСТАЛ-24-ДИН1**
светоуказатель
динамический



МАЯК-220-КПМ1-НИ
оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-3М1-НИ
оповещатель
звуковой,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-К
оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



**МАЯК-12-СТ,
МАЯК-24-СТ**
оповещатель световой
стробоскопический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений



**ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АВТОМАТИКА**

ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
СВЕТОВЫЕ

ПАСПОРТ





ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р

ТУ 4372-004-49518441-04

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р (далее – «изделия») предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло.

Модификация изделия ЛЮКС-220-Р оснащена резервным источником питания.

2. Технические характеристики

Модификация	ЛЮКС-12	ЛЮКС-24	ЛЮКС-220	ЛЮКС-220-Р
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}	-	-
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	-	-	220 ⁺³³ ₋₅₅	220 ⁺³³ ₋₅₅
Номинальный ток потребления, мА	20±2,0	20±2,0	-	-
Потребляемая мощность, В·А, не более	-	-	6	18
Время непрерывной работы в автономном режиме, час, не менее	-	-	-	4
Степень защиты оболочки, IP	55		50	
Габаритные размеры, мм	300x100x25			
Масса, кг, не более	0,18		0,22	
Условия эксплуатации:				
диапазон рабочих температур, °С	-30...+55		-10...+55	
относительная влажность воздуха при +25 °С. %, не более	95			

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

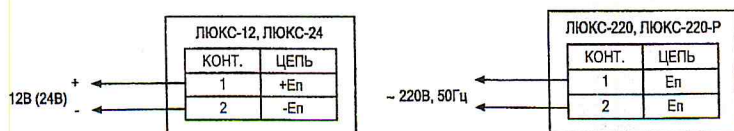


Рис.1. Схемы подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. В модификации ЛЮКС-220-Р перед подачей напряжения питающей сети необходимо удалить изолирующую прокладку из отсека с аккумулятором.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. Изделия ЛЮКС-12, ЛЮКС-24 и ЛЮКС-220 допускается хранить при температуре от -30 °С до +55 °С. Температура хранения изделия ЛЮКС-220-Р должна быть в пределах от -10 °С до +55 °С.

4.3. Перед включением в отопляемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4. Изделия ЛЮКС-12, ЛЮКС-24 и ЛЮКС-220 не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации. При эксплуатации изделия ЛЮКС-220-Р, по мере необходимости, следует производить замену аккумулятора.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте. На аккумулятор гарантия не распространяется.

6. Комплект поставки

изделие, шт. 1
паспорт, шт. 1
упаковка, шт. 1
аккумулятор, шт. (ЛЮКС-220-Р)..... 1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ДЗ

965

Дата приемки

16 ЯНВ 2017

Штамп ОТК

ОТК 2

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться н: предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ХИТЫ ПРОДАЖ



**МАЯК-12-КП,
МАЯК-24-КП**
оповещатель
комбинированный



**МАЯК-12-3М,
МАЯК-24-3М**
оповещатель
звуковой



**КРИСТАЛ-12,
КРИСТАЛ-24**
светоуказатель



**ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р**
светоуказатель



**КРИСТАЛ-12 СН,
КРИСТАЛ-24 СН**
светоуказатель,
скрытая надпись



**КРИСТАЛ-12-ДИН1,
КРИСТАЛ-24-ДИН1**
светоуказатель
динамический



МАЯК-220-КПМ1-НИ
оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-3М1-НИ
оповещатель
звуковой,
металлический корпус,
наружное исполнение




МАЯК-220-К
оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



**МАЯК-12-СТ,
МАЯК-24-СТ**
оповещатель световой
стробоскопический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений



**ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АВТОМАТИКА**

ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
СВЕТОВЫЕ

ПАСПОРТ





ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р

ТУ 4372-004-49518441-04

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р (далее – «изделия») предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло.

Модификация изделия ЛЮКС-220-Р оснащена резервным источником питания.

2. Технические характеристики

Модификация	ЛЮКС-12	ЛЮКС-24	ЛЮКС-220	ЛЮКС-220-Р
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}	-	-
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	-	-	220 ⁺³³ ₋₅₅	220 ⁺³³ ₋₅₅
Номинальный ток потребления, мА	20±2,0	20±2,0	-	-
Потребляемая мощность, В·А, не более	-	-	6	18
Время непрерывной работы в автономном режиме, час, не менее	-	-	-	4
Степень защиты оболочки, IP	55		50	
Габаритные размеры, мм	300x100x25			
Масса, кг, не более	0,18		0,22	
Условия эксплуатации:				
диапазон рабочих температур, °С	-30...+55		-10...+55	
относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95			

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

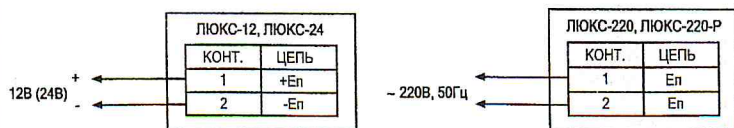


Рис.1. Схемы подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. В модификации ЛЮКС-220-Р перед подачей напряжения питающей сет необходимо удалить изолирующую прокладку из отсека с аккумулятором.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничений расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. Изделия ЛЮКС-12, ЛЮКС-24 и ЛЮКС-220 допускается хранить при температуре от -30 °С до +55 °С. Температура хранения изделий ЛЮКС-220-Р должна быть в пределах от -10 °С до +55 °С.

4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдерживать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4. Изделия ЛЮКС-12, ЛЮКС-24 и ЛЮКС-220 не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации. При эксплуатации изделия ЛЮКС-220-Р, по мере необходимости, следует производить замену аккумулятора.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте. На аккумулятор гарантии не распространяется.

6. Комплект поставки

изделие, шт.
паспорт, шт.
упаковка, шт.
аккумулятор, шт. (ЛЮКС-220-Р).....

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ДЗ **959** Дата приемки **16 ЯНВ 2017** Штамп ОТК **ОТК**

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться с предприятием-изготовителем по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,
57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ХИТЫ ПРОДАЖ



**МАЯК-12-КП,
МАЯК-24-КП**
оповещатель
комбинированный



**МАЯК-12-3М,
МАЯК-24-3М**
оповещатель
звуковой



**КРИСТАЛ-12,
КРИСТАЛ-24**
светоуказатель



**ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р**
светоуказатель



**КРИСТАЛ-12 СН,
КРИСТАЛ-24 СН**
светоуказатель,
скрытая надпись



**КРИСТАЛ-12-ДИН1,
КРИСТАЛ-24-ДИН1**
светоуказатель
динамический



МАЯК-220-КПМ1-НИ
оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-3М1-НИ
оповещатель
звуковой,
металлический корпус,
наружное исполнение




МАЯК-220-К
оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



**МАЯК-12-СТ,
МАЯК-24-СТ**
оповещатель световой
стробоскопический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений



**ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АВТОМАТИКА**

ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
СВЕТОВЫЕ

ПАСПОРТ

