



Универсальный комплект для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов

Комплект предназначен для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов с присоединительным размером коллекторов G1 (внутренняя).
Изделия применяются в системах водяного отопления. Элементы комплекта рассчитаны на рабочее давление 1,6 МПа.

Состав комплекта:


Переходник с резьбы 1" на 3/4" левый - 2 шт
Переходник с резьбы 1" на 3/4" правый - 2 шт
Заглушка 3/4" - 1 шт
Кран Маевского 3/4" - 1 шт
Ключ для крана Маевского - 1 шт



6 900332 340208 >

**Внимание! При количестве секций радиатора 12 и более,
его следует устанавливать на 4 кронштейна.**

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ

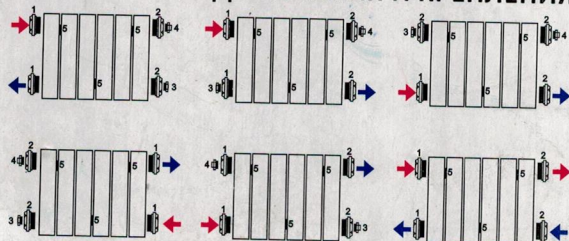

1 - Футорка левая с прокладкой; 2 - Футорка правая с прокладкой; 3 - Пробка для футорки самоуплотняющаяся;
4 - Воздухоотводчик ручной самоуплотняющийся; 5 - Кронштейн радиаторный штыревой белый.